
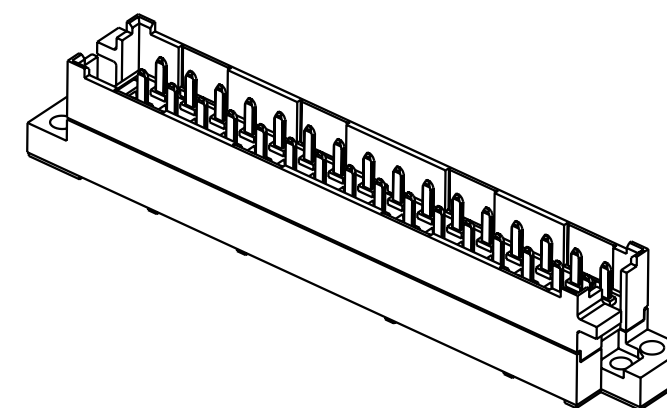
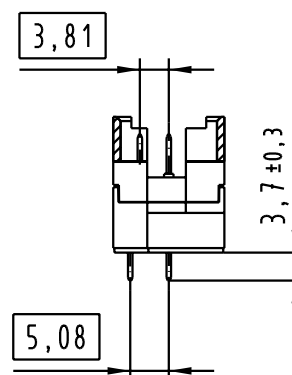
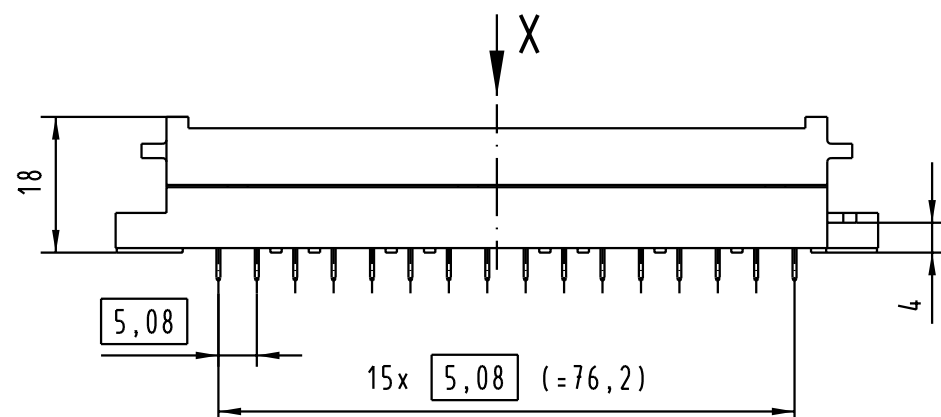


☒ = Kontaktposition belegt
= *position with contact*

□ = Kontaktposition nicht belegt
= *position without contact*

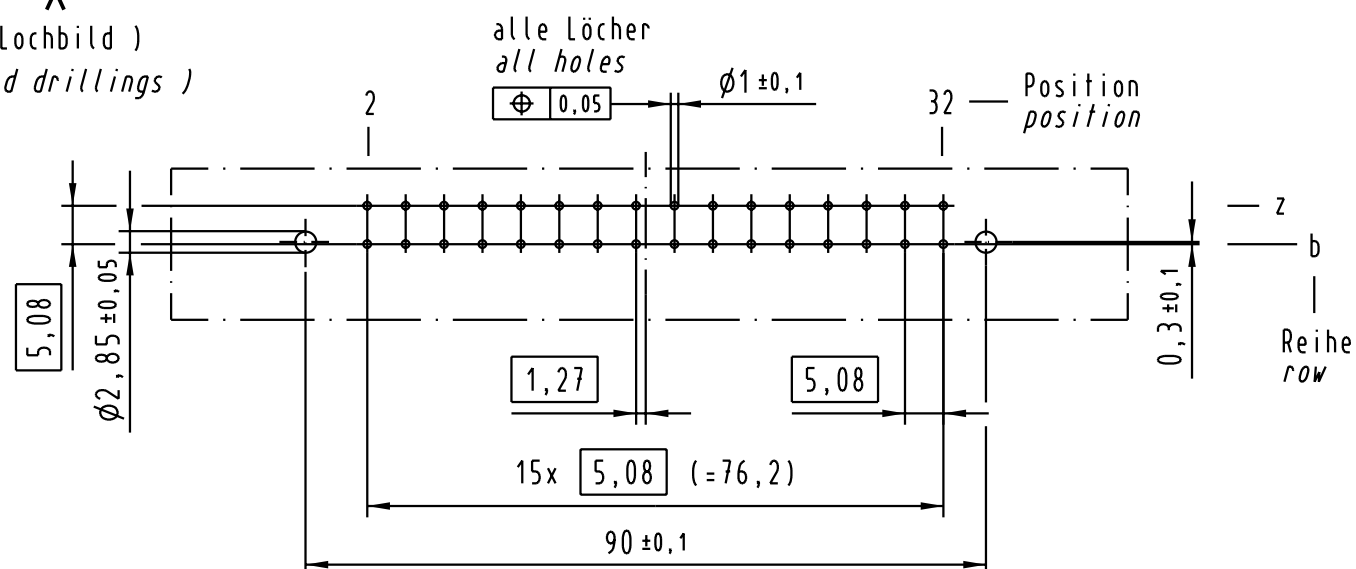

1) Einpressmutter M2,5 montiert
1) *press-in nut M2,5 is mounted*

Zylinderschraube M2,5x22 wird lose mitgeliefert
cheese-head screw M2,5x22 is supplied unpackaged

09 06 032 <u>6</u> 905	2	Au über/over Ni
09 06 032 <u>2</u> 905	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. <i>Part-No.</i>	Anforderungsstufe nach IEC <i>performance level per IEC</i>	Kontaktoberfläche <i>Contact Plating</i>

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances siehe / see IEC 60603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1	Bauform F, Übergangselement I Einlöt, 32 pol. type F, interface connector I solder, 32 pol.	
			Detail.	12.06.03	Hl.			
			Insp.	12.06.03	Sch.			
			Stand.					
			HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				TB 09 06 032 x905	
29351							Blatt / page 	
Mod.	Dat.	Name				Sub.		