
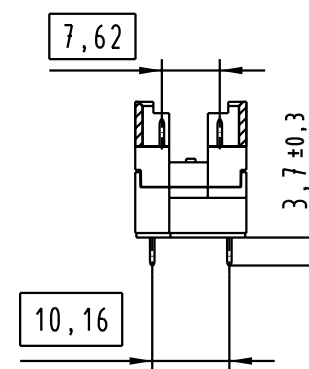
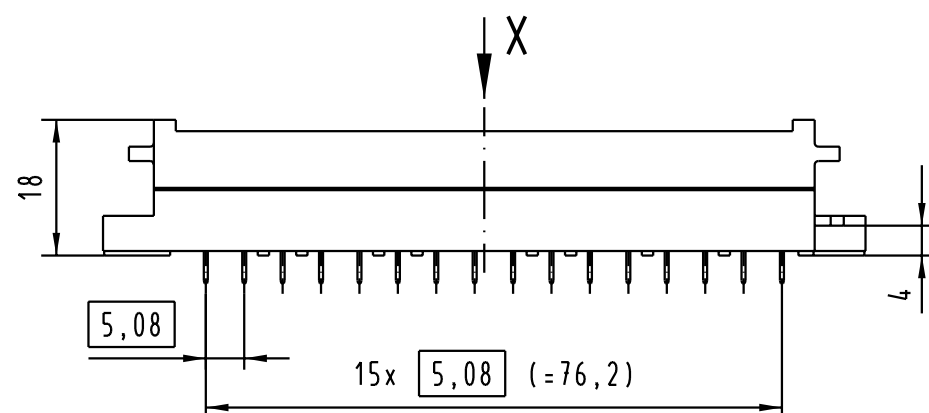
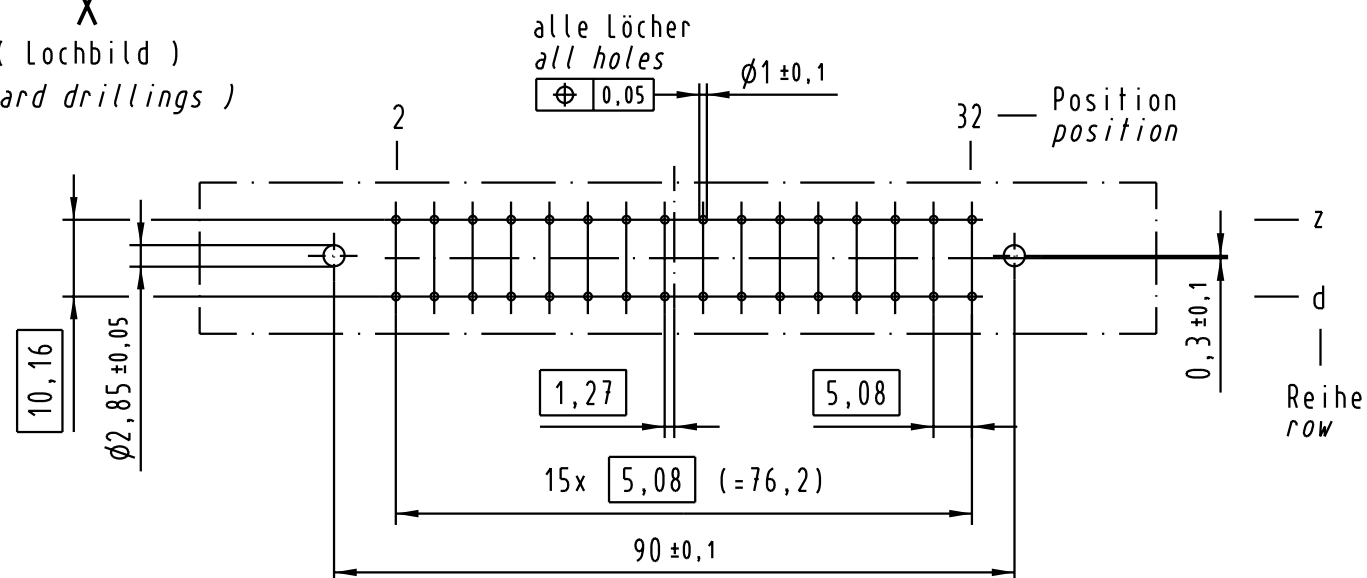


32 Einlöt-Kontakte
32 *solder-contacts*

☒ = Kontaktposition belegt
= *position with contact*


☐ = Kontaktposition nicht belegt
= *position without contact*

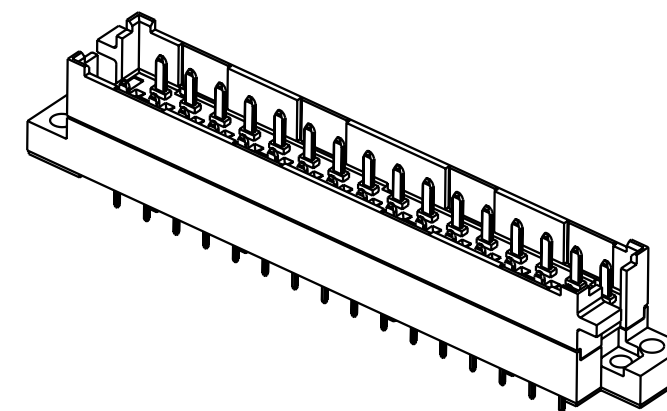

1) Einpressmutter M2,5 montiert
1) *press-in nut M2,5 is mounted*

Zylinderschraube M2,5x22 wird lose mitgeliefert
cheese-head screw M2,5x22 is supplied unpackaged

09 06 032 <u>6</u> 941	2	Au über/over Ni
09 06 032 <u>2</u> 941	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. <i>Part-No.</i>	Anforderungsstufe nach IEC <i>performance level per IEC</i>	Kontaktoberfläche <i>Contact Plating</i>

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances		
						siehe / see IEC 60603-2		
			Dat. Name			Maßstab/Scale 1:1		
			Detail. 03.06.03 Hl.					
			Insp. 03.06.03 Sch.					
			Stand.					
						Bauform F, Übergangselement I Einlöt, 32 pol. <i>type F, interface connector I solder, 32 pol.</i>		
29351			HARTING Electronics GmbH & Co. KG			TB 09 06 032 x941		
Mod.			D-32339 ESPELKAMP			Sub.		
Dat.						Blatt/ page		
Name								