连接器网一一汇勤电子旗下网站，一站解决电气信号连接问题 http://www.Ljqw.top/ TEL：400-022-7728

X

Kontaktanordnung
contact arrangement

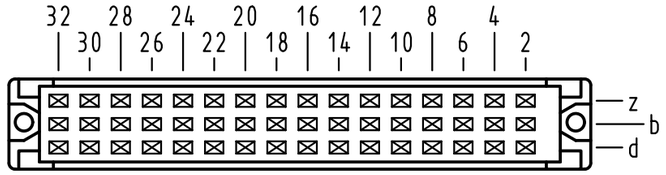

48 Einlöt-Kontakte
48 solder-contacts

⊠ = Kontaktposition belegt
= position with contact

□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

Z (2:1)

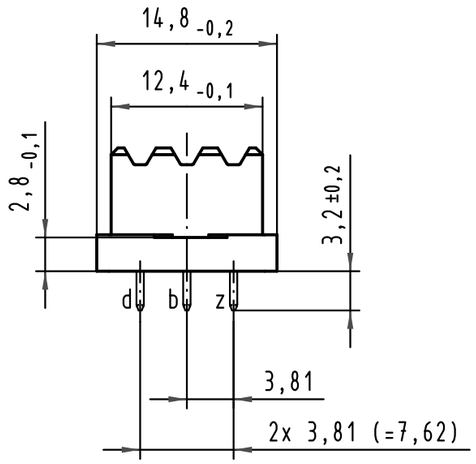

X

(Lochbild)
(board drillings)

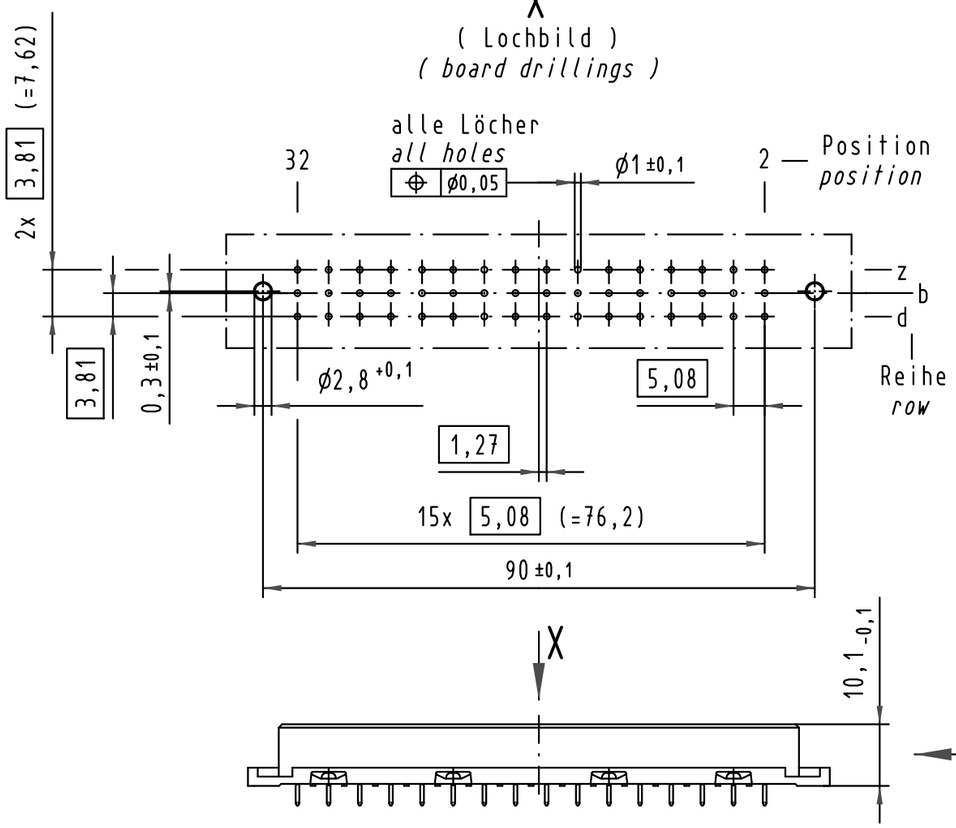

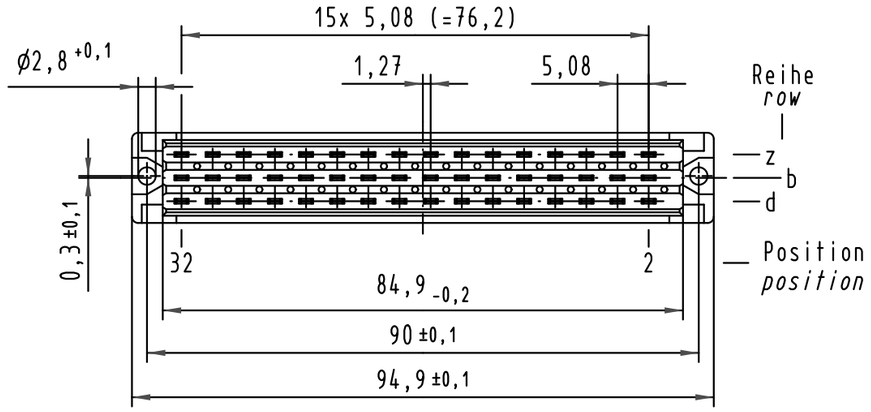

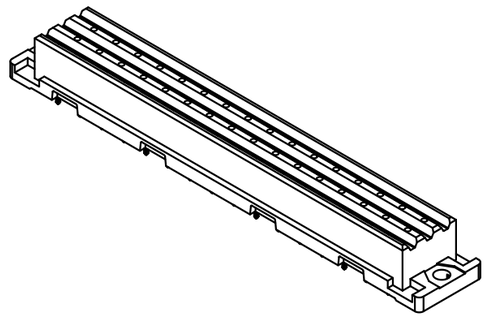

① weitere Informationen siehe: DS 09 06 210 00 02
further information see: DS 09 06 210 00 02

09 06 248 7833	3
09 06 248 6833	2
09 06 248 2833	1
Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe *performance level* ①

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/*Free size tolerances* IEC 60603-2

				Dat.	Name
			Detail.	20.03.03	Hage.
			Insp.	20.03.03	kfoe
36054	15.06.10	Hage.	Stand.		
36029	19.04.10	Hage.			
30910					
Mod.	Dat.	Name			

Maßstab/*Scale* 1:1

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

Bauform F low-profile Federleiste
Einlöt 3,2 48 pol.
type F low-profile female connector solder 3,2 48 pol.

TB 09 06 248 x833

Blatt/*page* /

Sub.

Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

连接器网一一汇勤电子旗下网站，一站解决电气信号连接问题 http://www.Ljqw.top/ TEL：400-022-7728