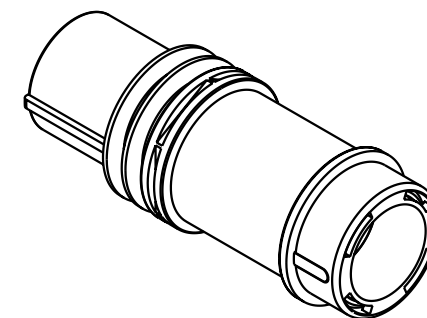
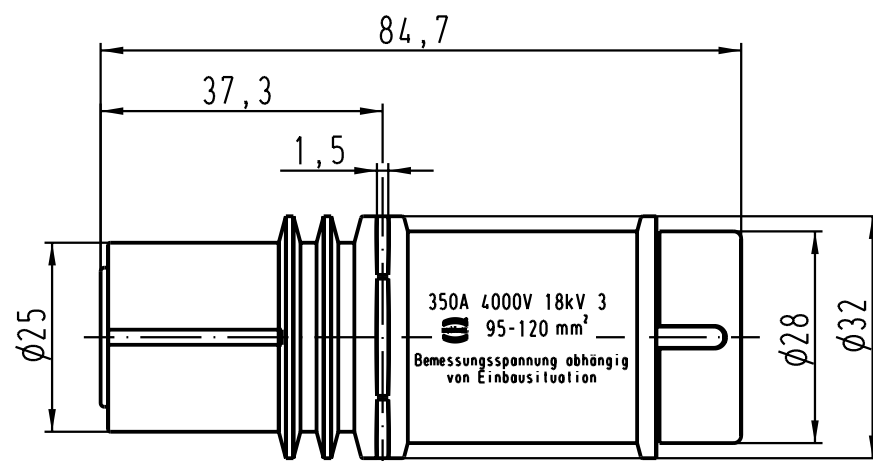


Sechskantschraubendreher SW5
hexagonal driver

Beispielhafte Darstellung: 09 11 001 2752
exemplary drawing: 09 11 001 2752

Abisolierlänge: 19⁺¹ mm
stripping length: 19⁺¹ mm

Isolationsdurchmesser: max. 19,5 mm
insulation diameter: max. 19,5 mm

A		(mm²) AWG	Nm		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Masse/ <i>Free size tolerances</i>		
									Dat.	Name	Massstab/ <i>Scale</i> 1 : 1	Han 1HC-F-AX Buchsenträger, axialschraub <i>female insert, axial screw</i>	
								Detail.	29.07.98	SPER			
								Insp.		OLE			
								Stand.					
	09 11 001 2752	95-120 4/0-5/0	12-14										
	09 11 001 2751	35-70 2-2/0	6-10	29679	05.07.01	Gü	HARTING KGaA D-32339 ESPELKAMP				TB 09 11 001 27..		Blatt/ <i>page</i> /
09 11 001 2750	20-35 4-2	6	24849	02.12.98	PL								
Bestell Nr / <i>Part No</i>		Litzenquerschnitt / <i>Wire gauge</i>		Anzugsmoment / <i>Tightening torque</i>		Mod.	Dat.	Name	Sub.				