
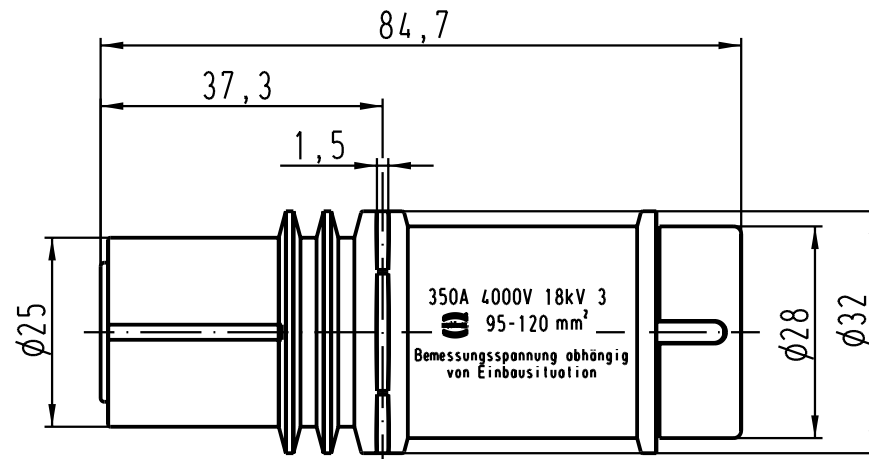


Sechskantschraubendreher SW5
hexagonal driver

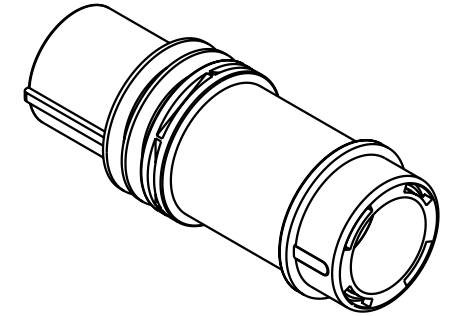

Beispielhafte Darstellung: 09 11 001 2752
exemplary drawing: 09 11 001 2752

Abisolierlänge: 19⁺¹ mm
stripping length: 19⁺¹ mm

Isolationsdurchmesser: max. 19,5 mm
insulation diameter: max. 19,5 mm

A		(mm ²)	AWG	Nm	 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.				Nicht tolerierte Masse / Free size tolerances	
									Dat.	Name	Massstab / Scale 1 : 1	Han 1HC-F-AX Buchsenträger, axialschraub female insert, axial screw	
								Detail.	29.07.98	SPER			
								Insp.		OLE			
	09 11 001 2752	95-120	4/0-5/0	12-14				Stand.					
	09 11 001 2751	35-70	2-2/0	6-10	29679	05.07.01	Gü	HARTING KGaA D-32339 ESPELKAMP 				TB 09 11 001 27..	Blatt / page /
	09 11 001 2750	20-35	4-2	6	24849	02.12.98	PL						
	Bestell Nr / Part No	Litzenquerschnitt / Wire gauge		Anzugsmoment / Tightening torque	Mod.	Dat.	Name	Sub.					