


Z
10:1
Querschnitt der Lötanschlüsse:
cross-section of solder terminations:

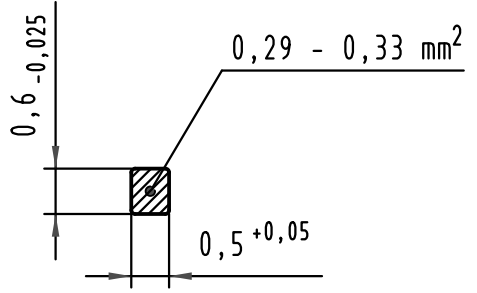

09 23 148 6920	2	Au flash over PdNi over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

Mod. Dat. Name 28049 30797 25.01.02 Rie. 34650 14.12.07 Hage. 35345 24.10.08 Hage.	Techn. Character. Dat. Name Maßstab/Scale Detail. 02.08.00 Rie. 1:1 Insp. 02.08.00 Pa. 2:1 Stand. 10:1		Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances IEC 60603-2 Bauform 2C Messerleiste Einlötl., 48 pol., SMC (Hochtemperatur) type 2C male connector solder, 48 pol., SMC (high temperature)	
	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP		TB 09 23 148 x920	
	Blatt/ page Sub.		HARTING	

Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved