

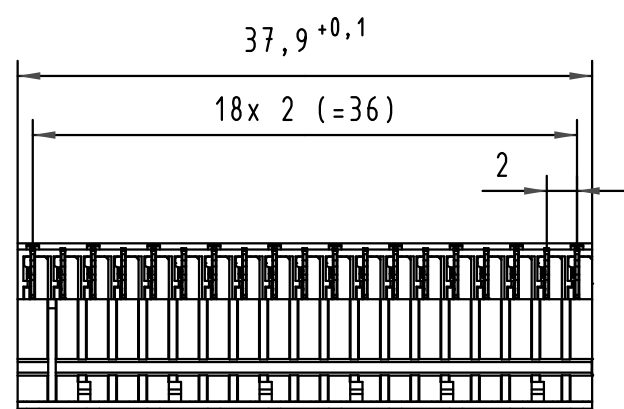
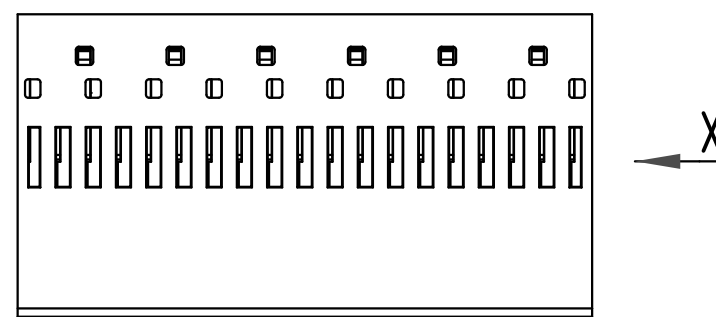
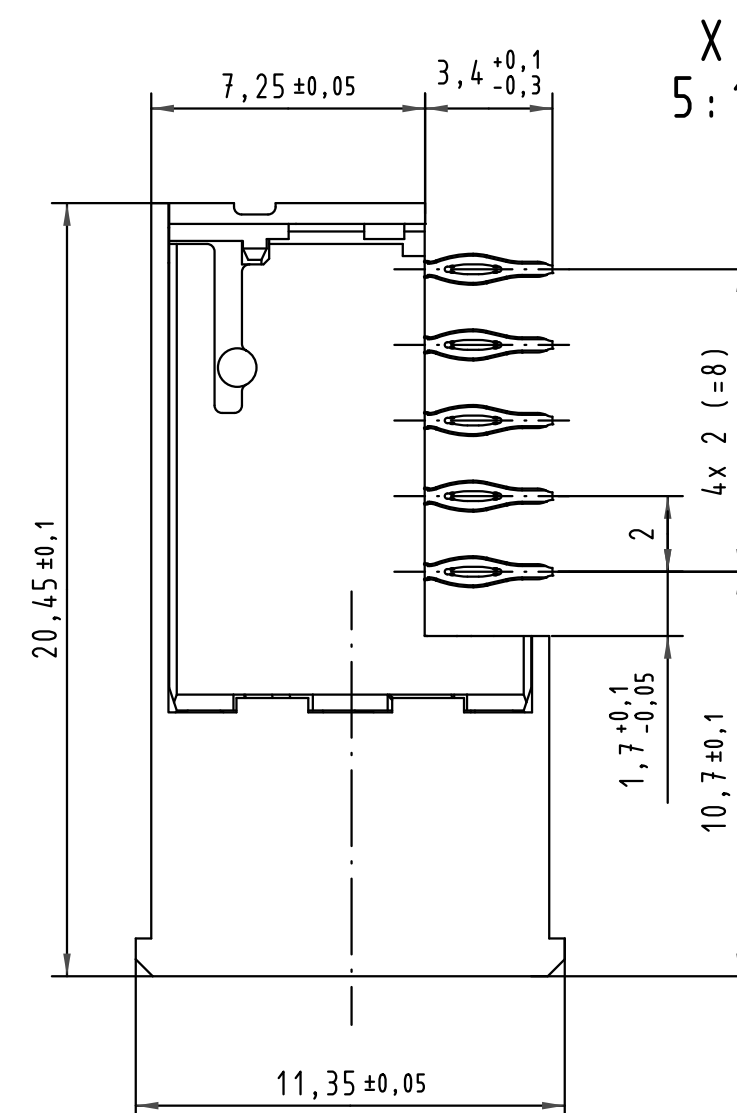
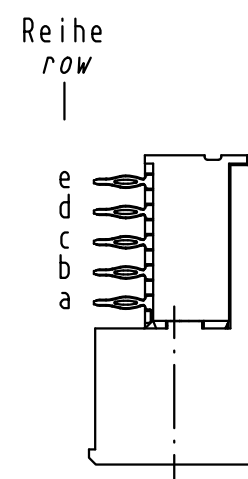


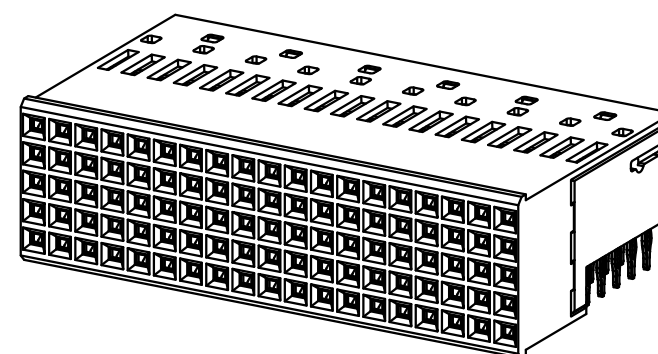

alle Löcher
all holes

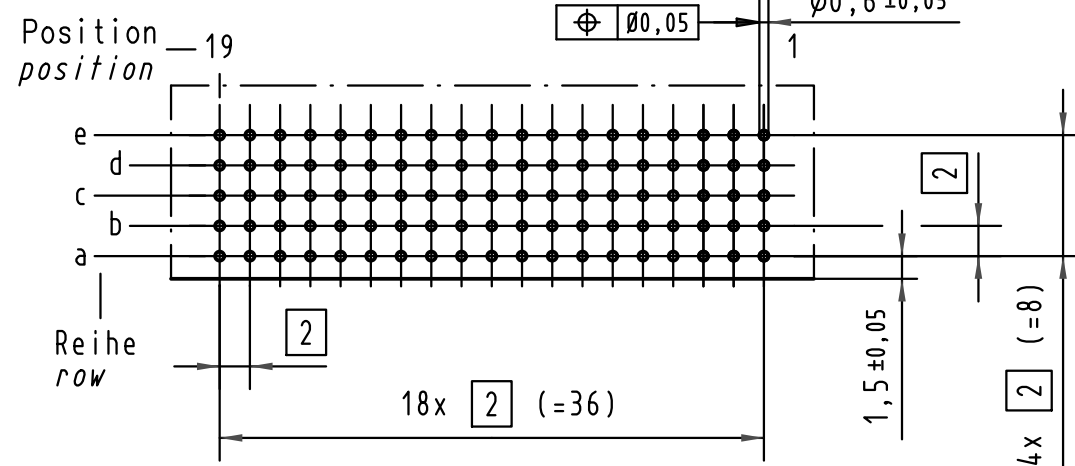

Bohrlochdurchmesser: $\varnothing 0,7 \pm 0,02$ mm
Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\varnothing 0,6 \pm 0,05$ mm
drill hole dia.: $\varnothing 0,7 \pm 0,02$ mm
through hole dia. (after plating): $\varnothing 0,6 \pm 0,05$ mm

17 25 095 <u>4</u> 101	—	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
17 25 095 <u>2</u> 101	2	Au über/over Ni
17 25 095 <u>1</u> 101	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. <i>part-no.</i>	Anforderungsstufe nach IEC <i>performance level acc. to IEC</i>	Kontaktoberfläche <i>contact plating</i>

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße / Free size tolerances IEC 61076-4-101		
34650	04.02.08	Hage.		Dat.	Name	Maßstab / Scale 2 : 1 (5 : 1)	har-bus HM Federleiste, Typ B19, 95 pol. <i>har-bus HM female connector, type B19, 95 pol.</i>	
30073	03.08.01	Wi	Detail.	30.10.97	Hm			
26047	27.05.99	Hm	Insp.	30.10.97	Ko			
25017	22.09.98	Hm	Stand.					
24594	07.08.98	Hm	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				TB 17 25 095 x101	Blatt / page /
22833								
Mod.	Dat.	Name				Sub.		