

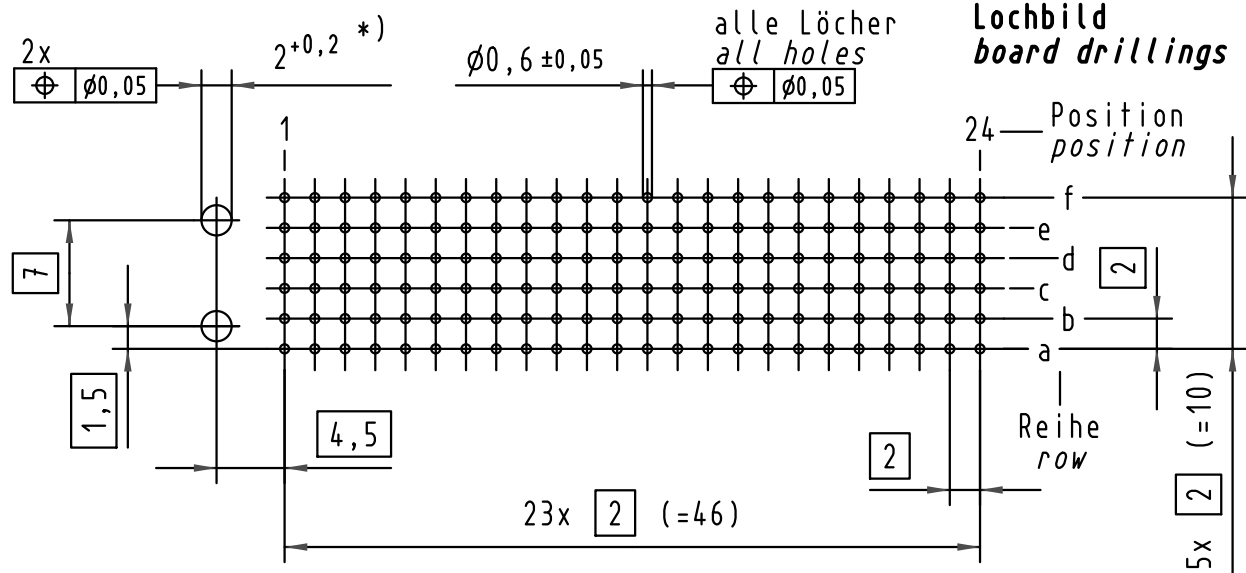
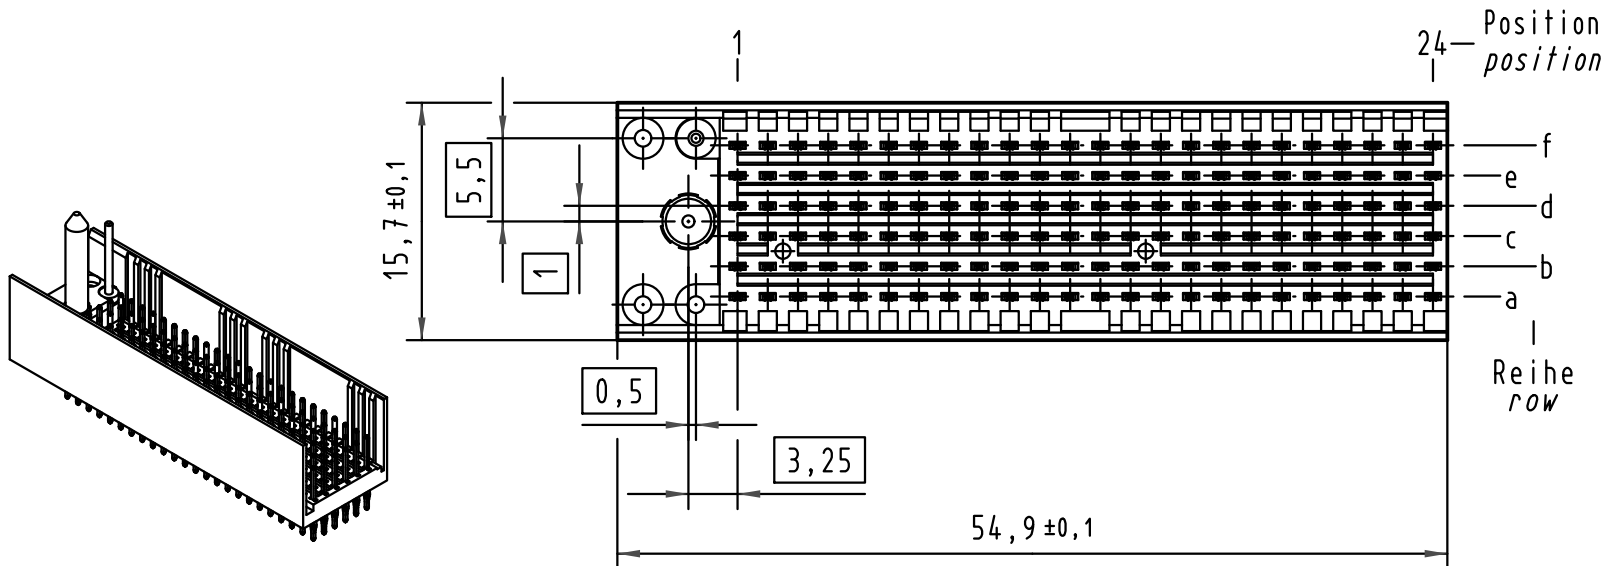


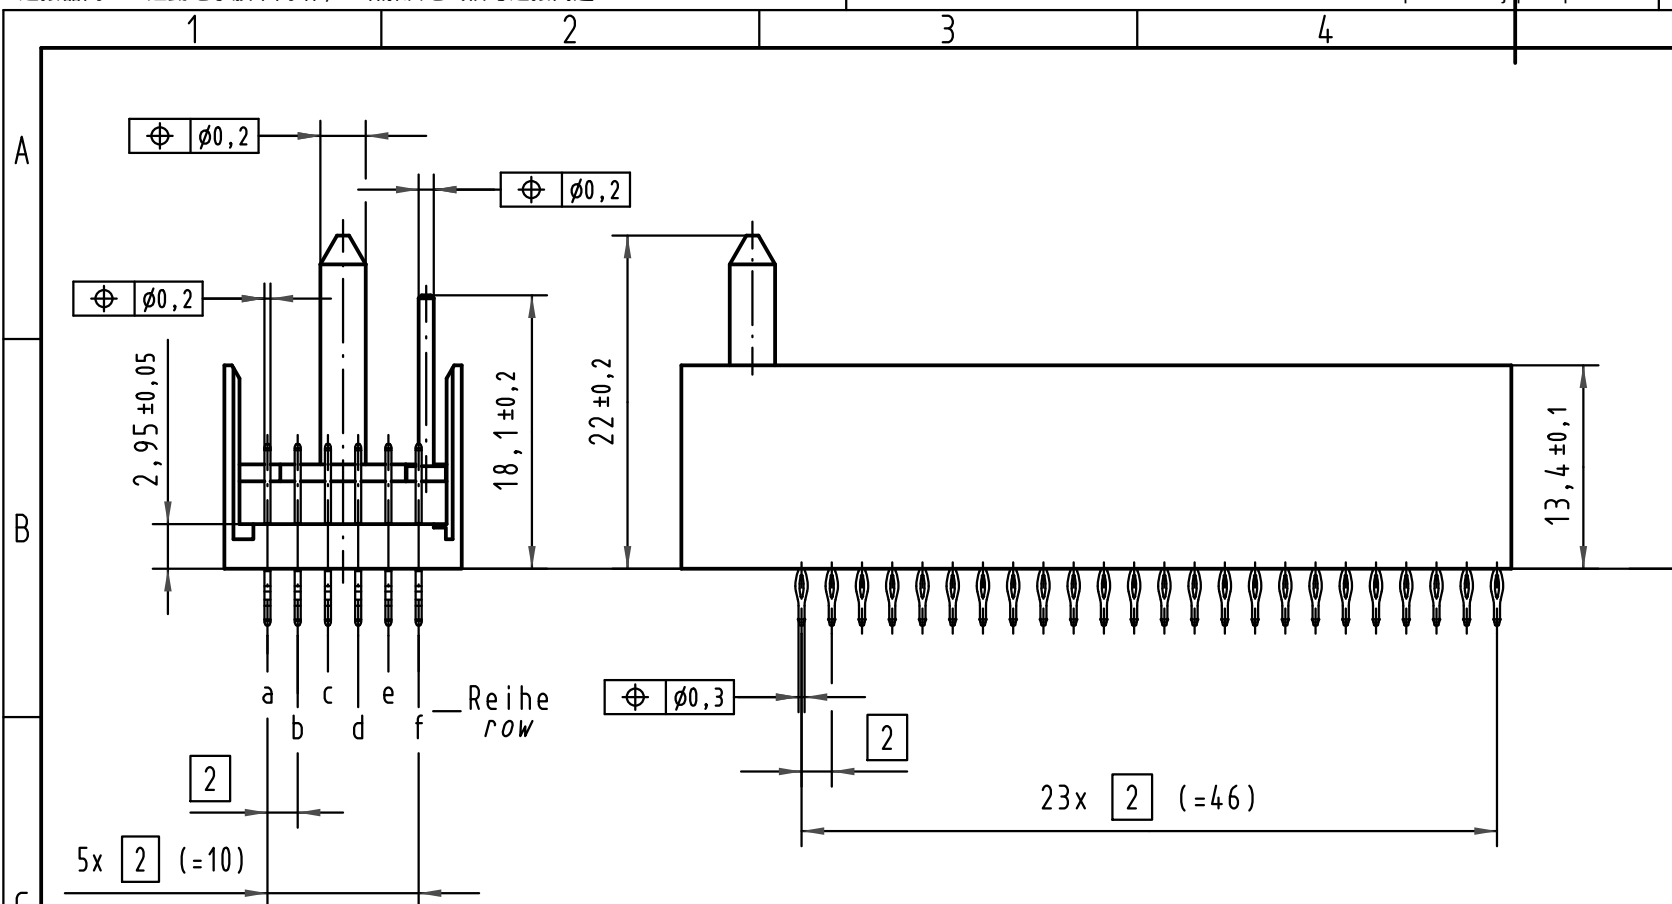


*) Löcher nicht metallisiert
non-metallized drillings
Bohrlochdurchmesser: $\varnothing 0,7 \pm 0,02$
Lochdurchmesser (mit Oberfläche):
 $\varnothing 0,6 \pm 0,05$
drill hole dia.: $\varnothing 0,7 \pm 0,02$
finished hole dia. (after plating):
 $\varnothing 0,6 \pm 0,05$

Kontakt-Maße
contact dimensions

(Längen der Steck- und Anschlußseite gelten für eingepreßte Steckverbinder)
(mating and termination length of contacts apply to pressed in connectors)

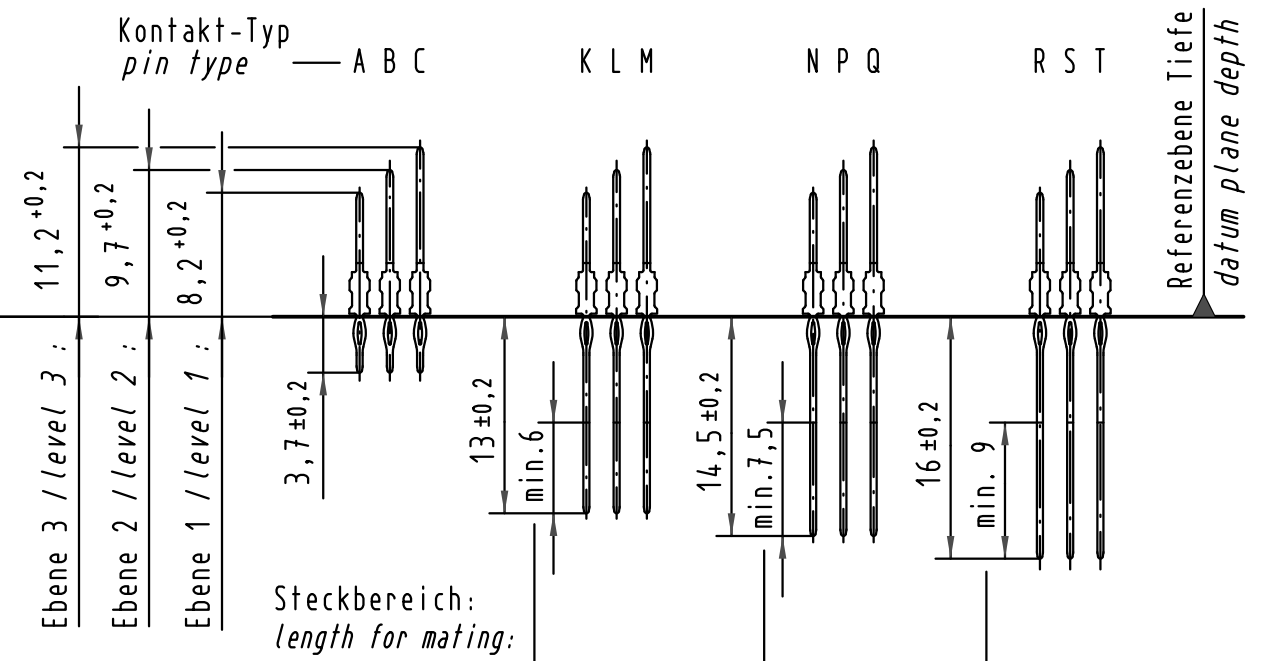

Kontaktbelegung
contact loading

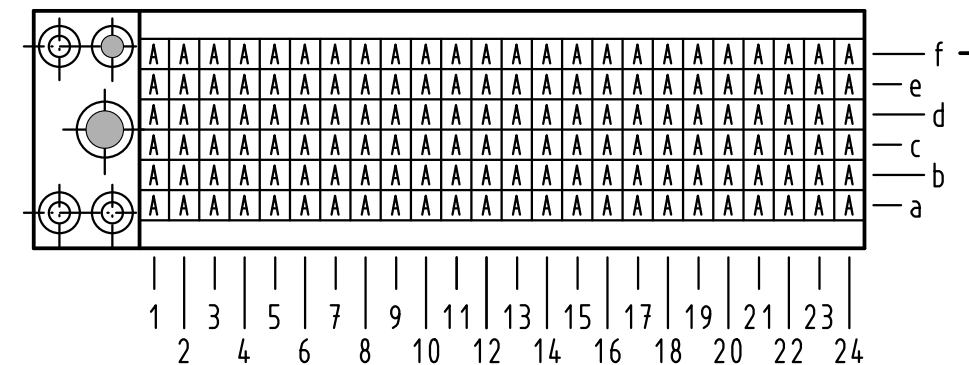

17 46 144 <u>4</u> 209	-	min. 0,127µm Au over min. 0,635µm (25µin) PdNi over min. 1,27µm (50µin) Ni
17 46 144 <u>2</u> 209	2	Au flash over PdNi over Ni
17 46 144 <u>1</u> 209	1	Au flash over PdNi over Ni
Bestell-Nr. <i>part-no.</i>	Anforderungsstufe nach IEC <i>performance level acc. to IEC</i>	Kontaktoberfläche <i>contact plating</i>

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances			
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2 : 1	har-bus HM Messerleiste mit Flansch 6-reihig, 144pol., Anschlußlänge 3,7mm, Kodierung 1 <i>har-bus HM male connector with guide</i> 6-row, 144pol., termination length 3,7mm, coding 1					
			Detail.	23.03.04	Buß.							
			Insp.	23.03.04	Ko							
			Stand.									
34337	15.05.07	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG						TB 17 46 144 x209			Blatt/ page /
31807			D-32339 ESPELKAMP									
Mod.	Dat.	Name							Sub.			