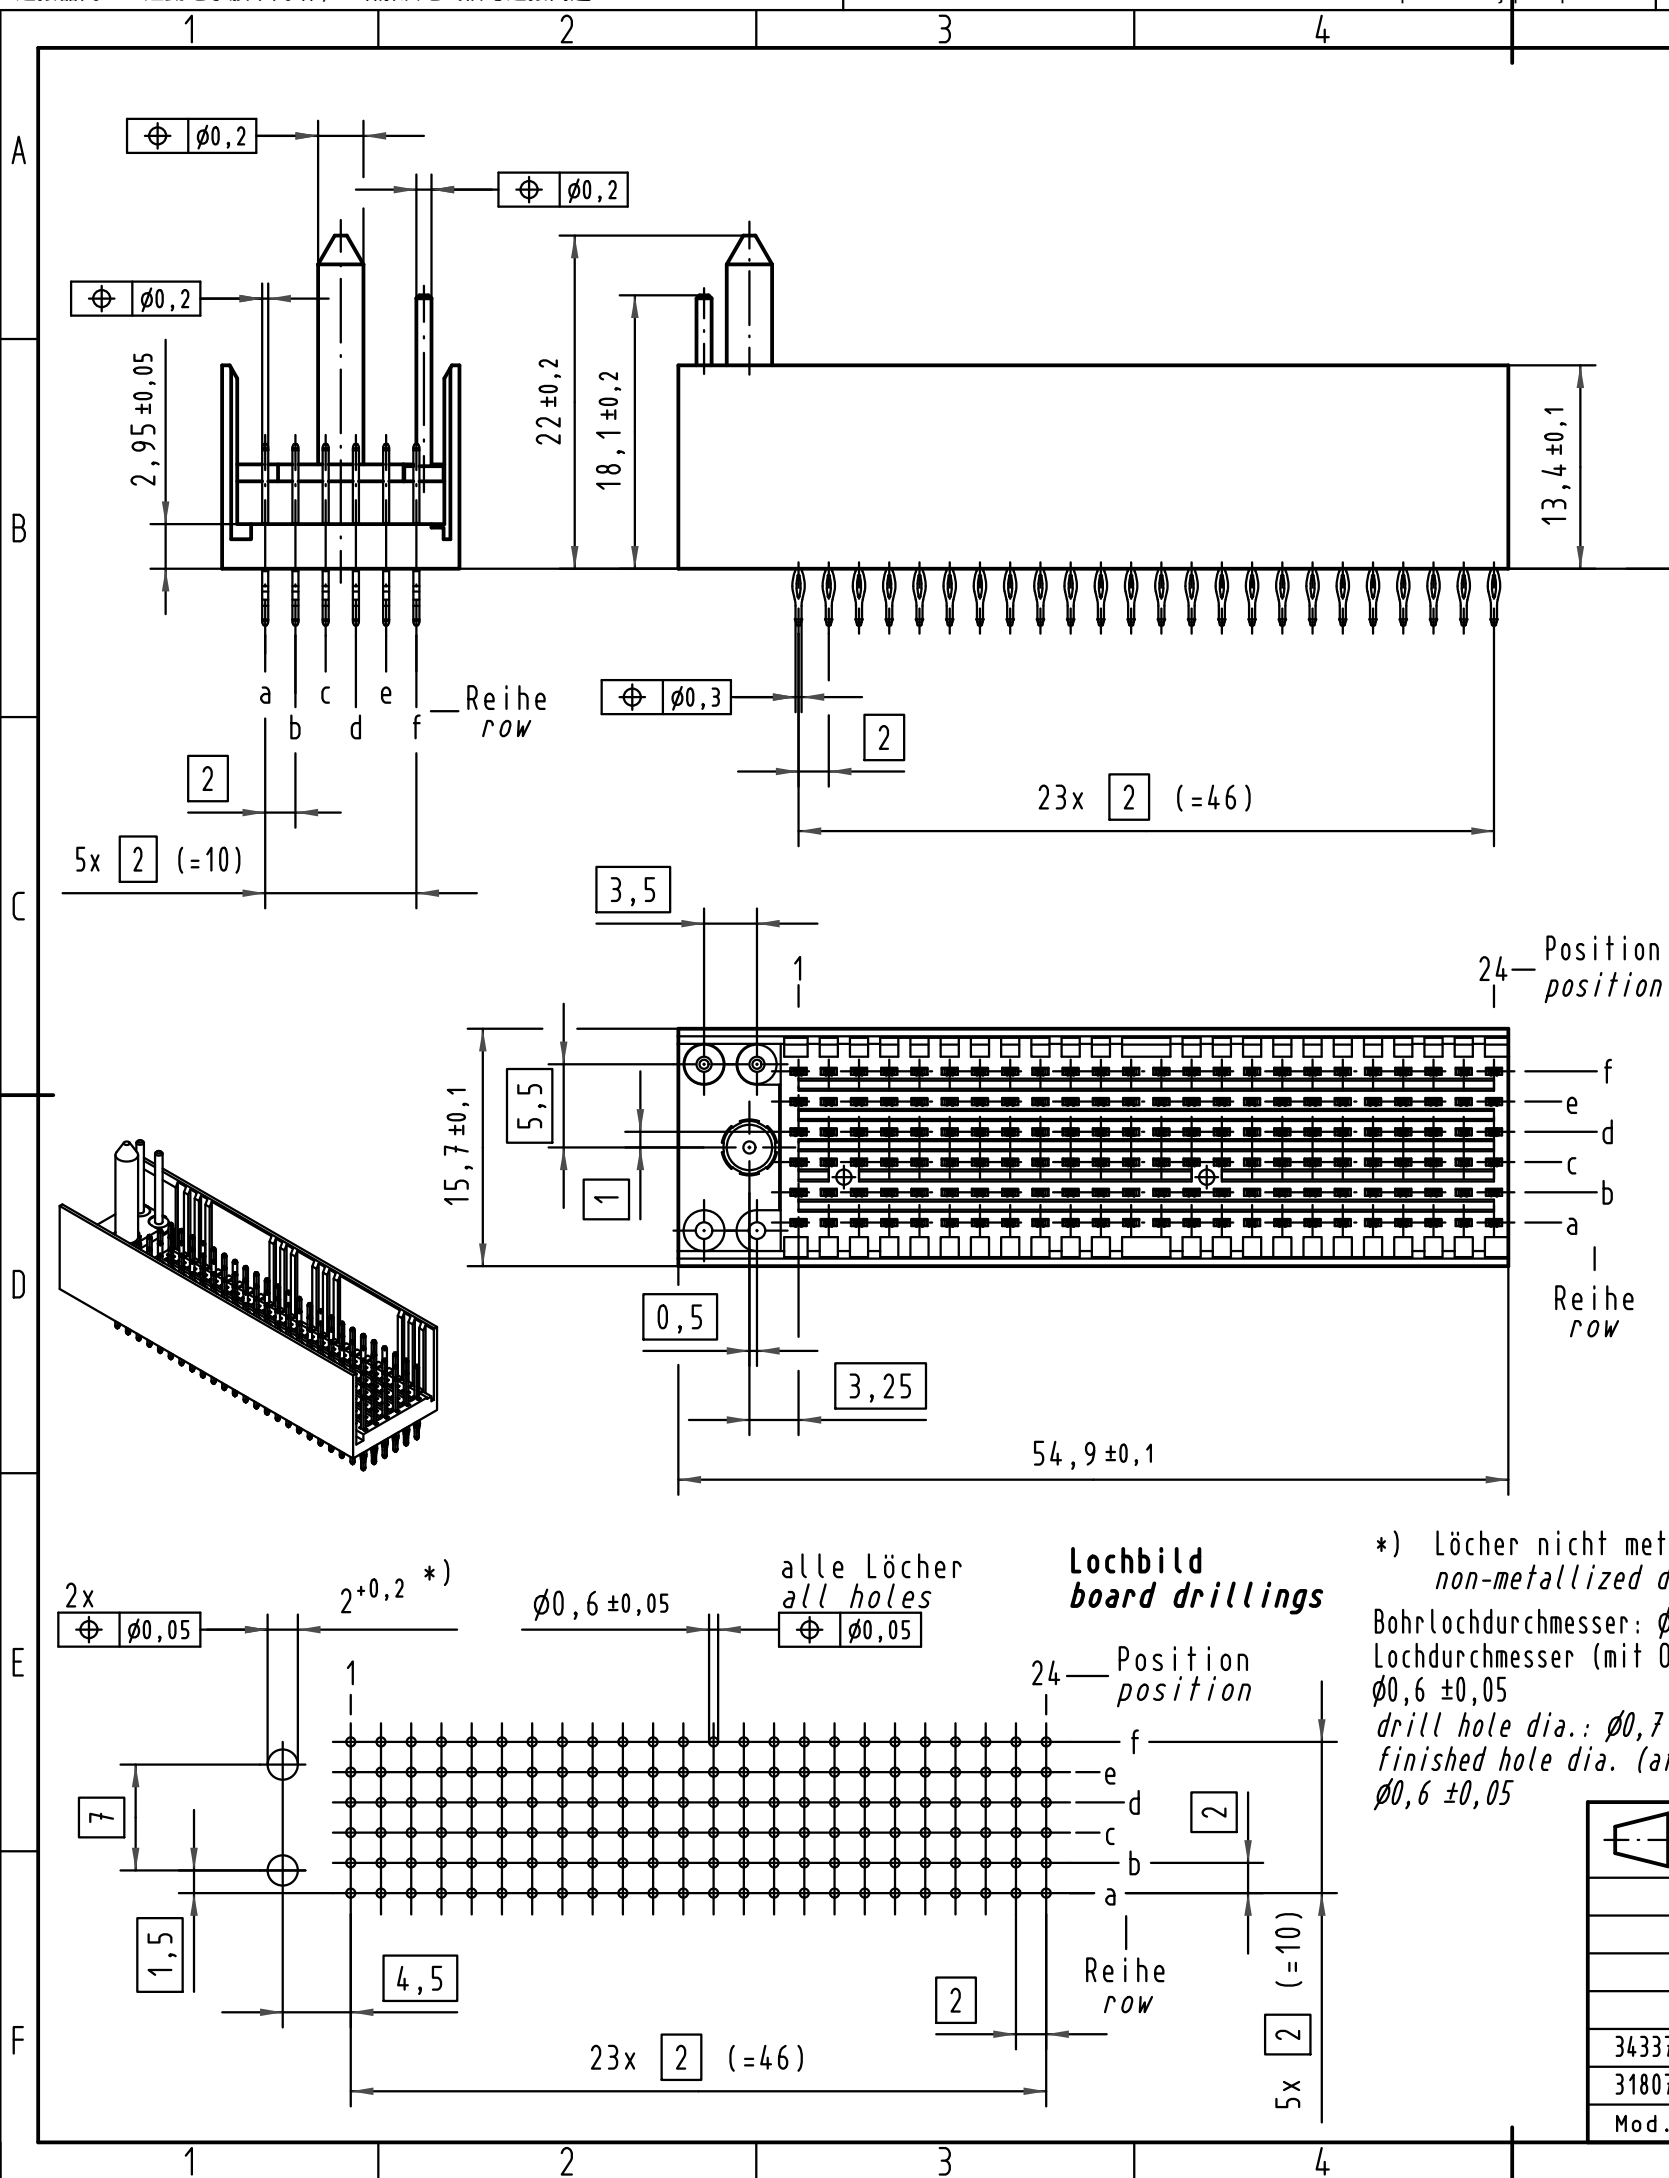
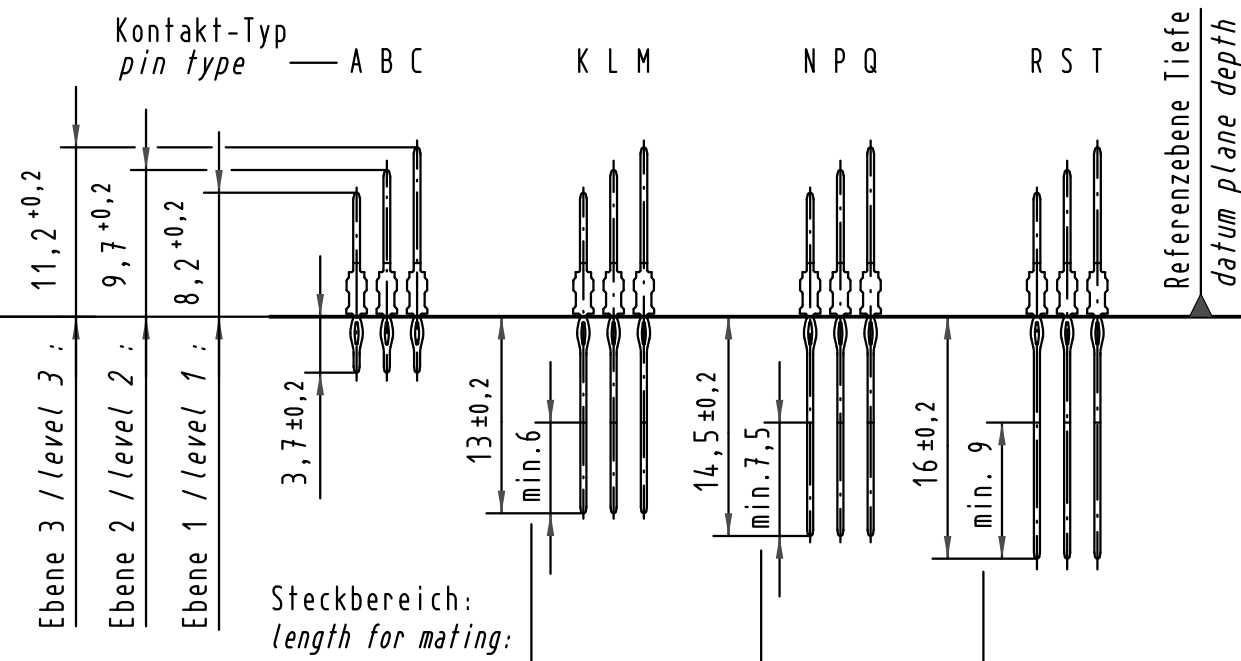
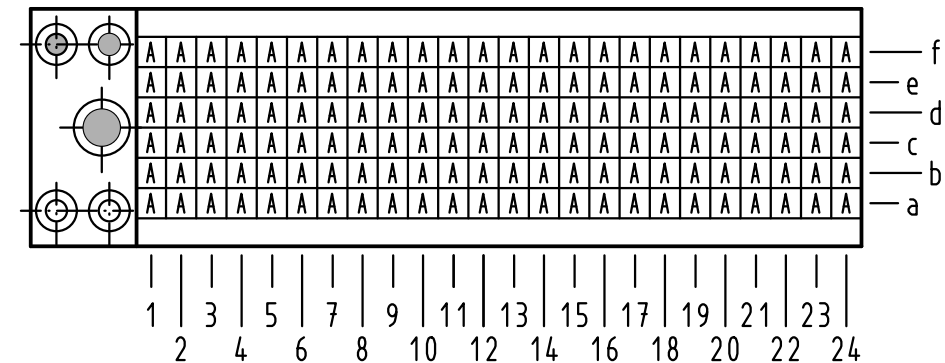


**Kontakt-Maße
contact dimensions**

(Längen der Steck- und Anschlußseite gelten für eingepreßte Steckverbinder)
(mating and termination length of contacts apply to pressed in connectors)

**Kontaktbelegung
contact loading**

17 46 144 4210

17 46 144 2210

17 46 144 1210

Bestell-Nr.
part-no.Anforderungsstufe nach IEC
performance level acc. to IECmin. 0,127µm Au over
min. 0,635µm (25µin) PdNi
over min. 1,27µm (50µin) Ni

Au flash over PdNi over Ni

Au flash over PdNi over Ni

Kontaktoberfläche
contact plating

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.				Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances				
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2 : 1	har-bus HM Messerleiste mit Flansch 6-reihig, 144pol., Anschlußlänge 3,7mm, Kodierung 3 har-bus HM male connector with guide 6-row, 144pol., termination length 3,7mm, coding 3				
			Detail.	23.03.04	Buß.						
			Insp.	23.03.04	Ko						
			Stand.								
34337	15.05.07	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG					TB 17 46 144 x210			Blatt/ page /
31807			D-32339 ESPELKAMP								
Mod.	Dat.	Name					Sub.				