
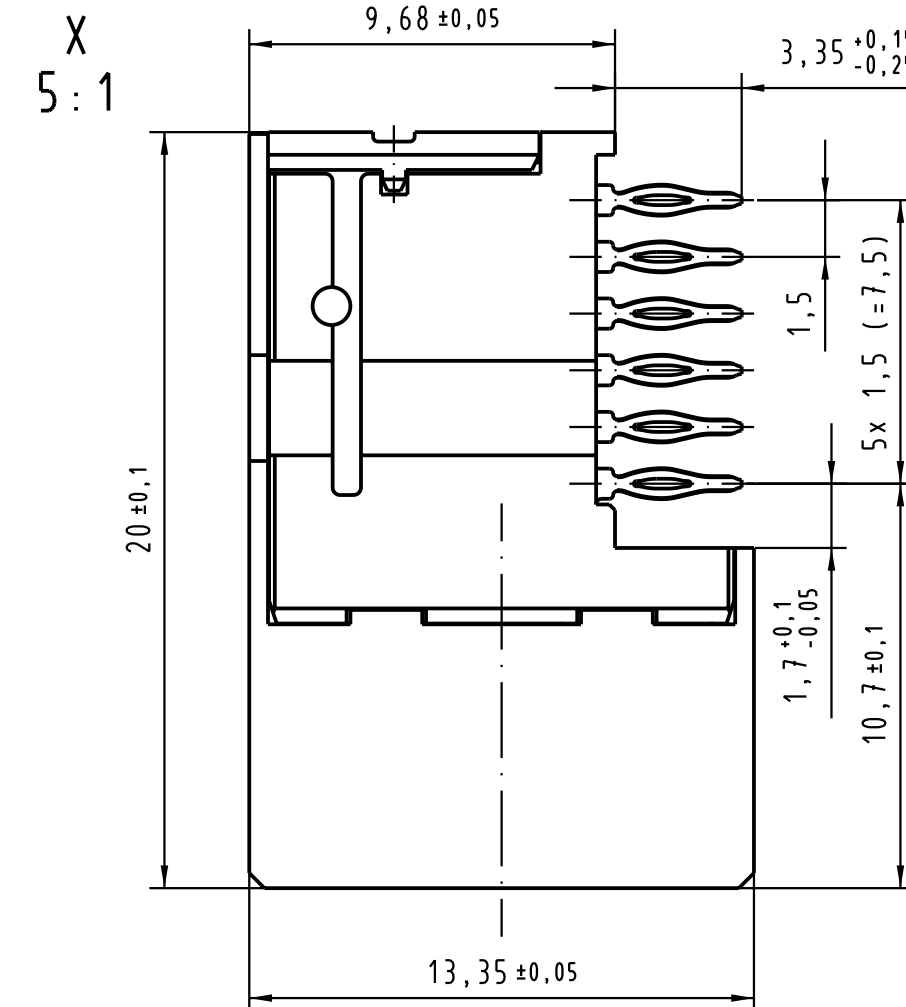
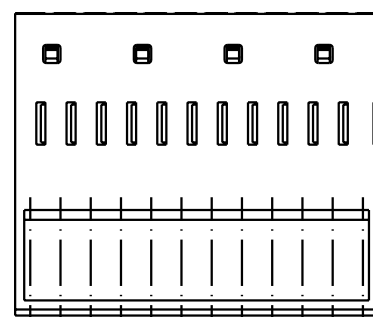


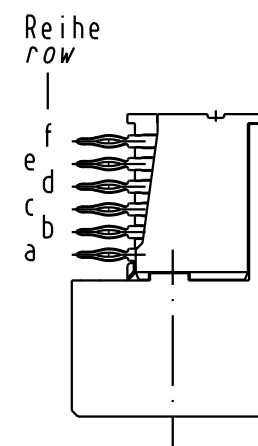

Bohrlochdurchmesser: $\varnothing 0,7 \pm 0,02 \text{ mm}$
 Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\varnothing 0,6 \pm 0,05 \text{ mm}$
drill hole dia.: $\varnothing 0,7 \pm 0,02 \text{ mm}$
through hole dia. (after plating): $\varnothing 0,6 \pm 0,05 \text{ mm}$

alle Löcher
all holes

Position
position

12 1

f e d c b a

11x 2 (=22)

1,5 ± 0,05

1,5 (=7,5)

5x

17 51 072 4102	-	min.0,76µm(30µin)Au über/over min.1,27µm(50µin)Ni
17 51 072 2102	2	Au über/over Ni
17 51 072 1102	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC Performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß Free size tolerances			
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1 (5:1)	har-bus HM Federleiste 6-reihig, 72 pol., Einpreß har-bus HM female connector 6-row, 72 pol., press-in		
			Detail.	30.03.04	Bus.				
			Insp.	30.03.04	Ko				
			Stand.						
31808			HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 17 51 072 x102		Blatt/ page /
Mod.	Dat.	Name	D-32339 ESPELKAMP						