


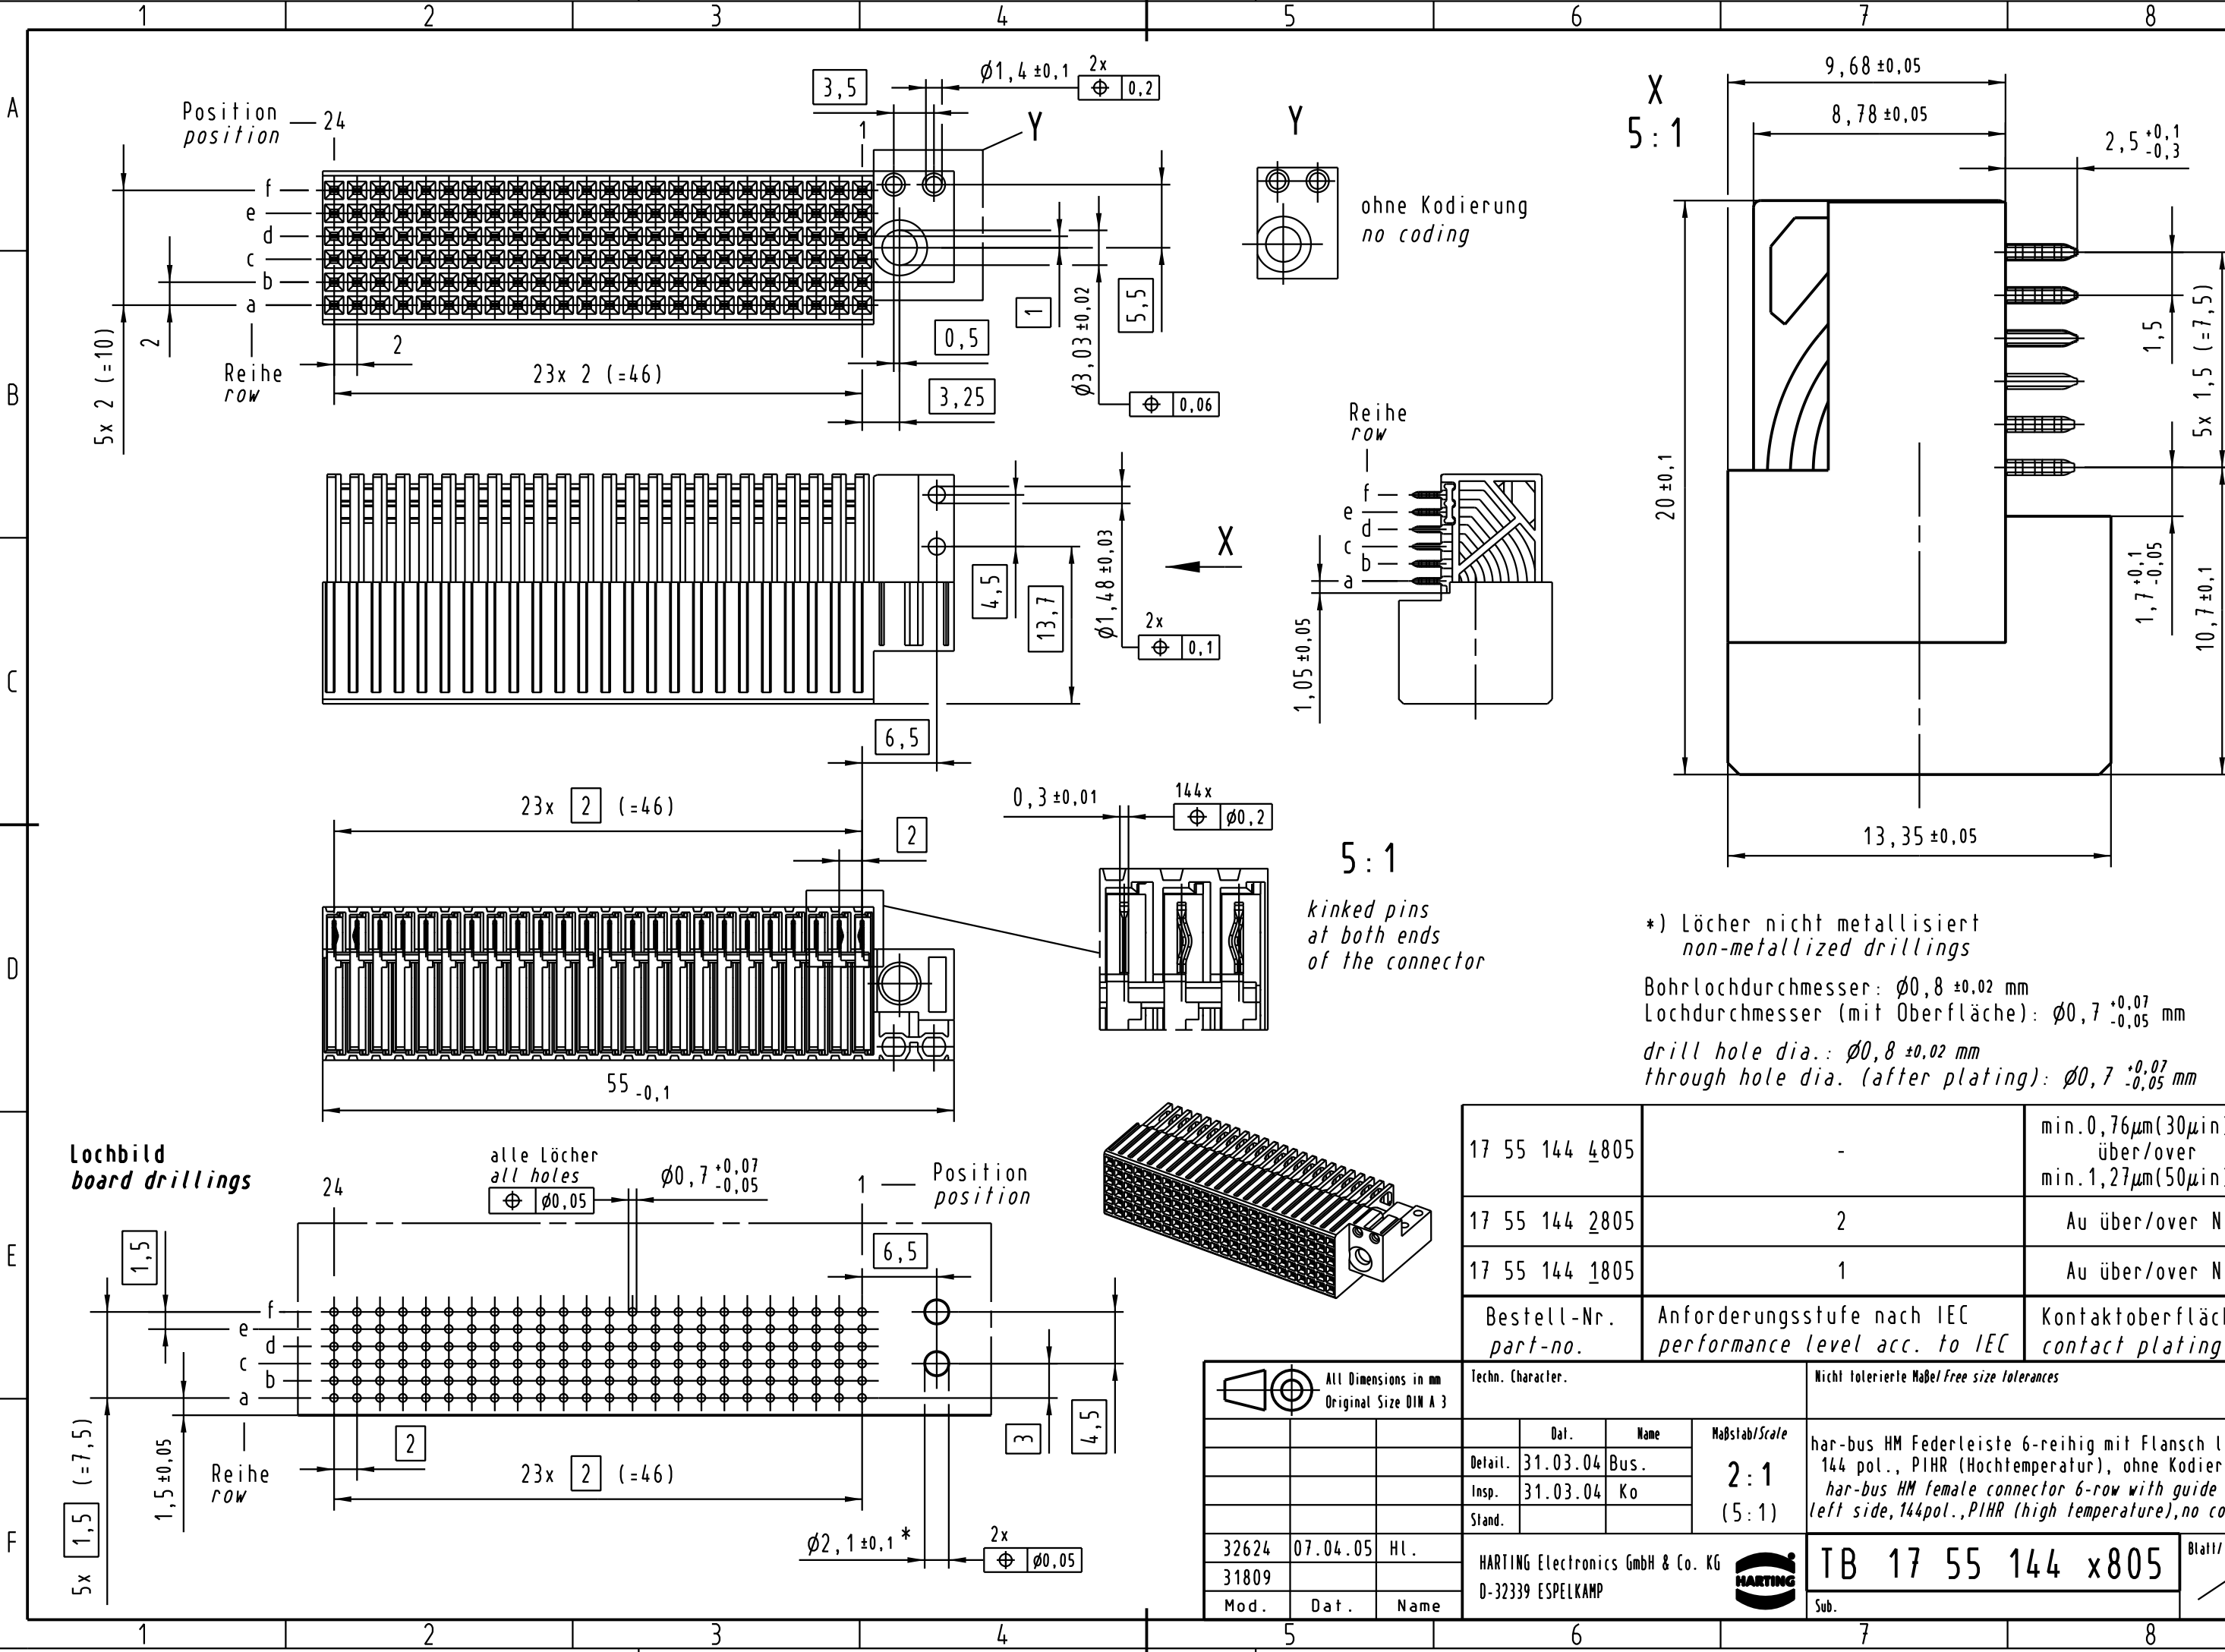

*) Löcher nicht metallisiert
non-metallized drillings
Bohrlochdurchmesser: $\varnothing 0,8 \pm 0,02$ mm
Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\varnothing 0,7 \pm 0,05$ mm
drill hole dia.: $\varnothing 0,8 \pm 0,02$ mm
through hole dia. (after plating): $\varnothing 0,7 \pm 0,05$ mm

17 55 144 4805	-	min. 0,76 μ m (30 μ in) Au über/over min. 1,27 μ m (50 μ in) Ni
17 55 144 2805	2	Au über/over Ni
17 55 144 1805	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances			
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2 : 1 (5 : 1)	har-bus HM Federleiste 6-reihig mit Flansch links 144 pol., PIHR (Hochtemperatur), ohne Kodierung har-bus HM female connector 6-row with guide on left side, 144pol., PIHR (high temperature), no coding		
			Detail.	31.03.04	Bus.				
			Insp.	31.03.04	Ko				
			Stand.						
32624	07.04.05	HL.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 17 55 144 x805		Blatt / page /
31809			D-32339 ESPELKAMP						
Mod.	Dat.	Name					Sub.		