


**Kontaktbelegung**  
*contact loading*

Legend for contact loading:  
 ■ Position belegt  
*position with contact*  
 □ Position nicht belegt  
*position without contact*

Position — 4 | 3 | 2 | 1  
position

**Lochbild**  
*board drillings*

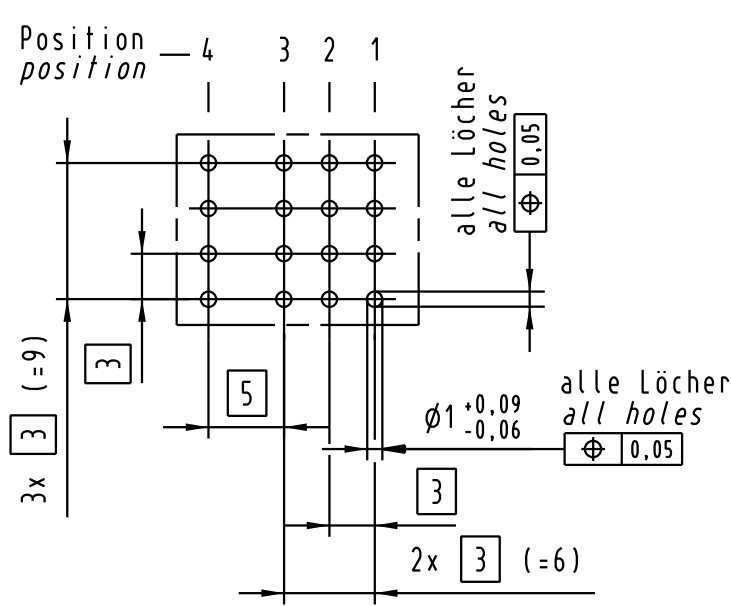

Bohrlochdurchmesser:  $\phi 1,15 \pm 0,025$   
 Lochdurchmesser (mit Oberfläche):  $\phi 1,0 \pm 0,09$   
 drill hole dia.:  $\phi 1,15 \pm 0,025$   
 through hole dia. (after plating):  $\phi 1,0 \pm 0,06$

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel Free size tolerances	
				Dat.	Name	2:1	har-bus HM Power, Federleiste, gerade 4polig, Einpreßtechnik har-bus HM Power, female connector, straight 4pole, press-fit
				Detail.	Hl.		
				Insp.	Hm		
				Stand.			
31705			HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 17 66 004 2201
Mod.	Dat.	Name	D-32339 ESPELKAMP				
						Sub.	